

Procedure di riparazione

Sostituzione CONTROLLER

Per procedere con la sostituzione del Controller si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggio



Rimuovere la sella sganciando l'apposito fermo

2.



Capovolgere la bicicletta appoggiandola su dei supporti in polistirolo o altro materiale purchè morbido

3.



Rimuovere la vite di fissaggio del coperchio Controller utilizzando le chiavi in dotazione.


4.



Rimuovere il coperchio.

5.

6.

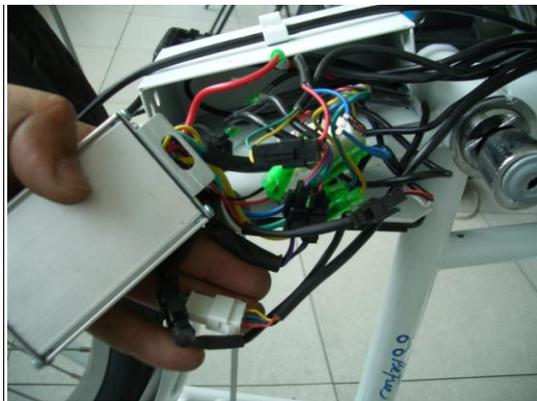

1. Rimuovere il Controller dal suo alloggio e scollegare i cablaggi facendo MOLTA ATTENZIONE a non corto-circuitare i cavi di colore "rosso" e "nero".
2. Sostituire lo stesso con la parte ricevuta.

7.



Riposizionare il Controller nel suo alloggio e richiudere il coperchio. Fissarlo con le apposite viti.